# БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

www.siragroup.it

идеальная форма тепла

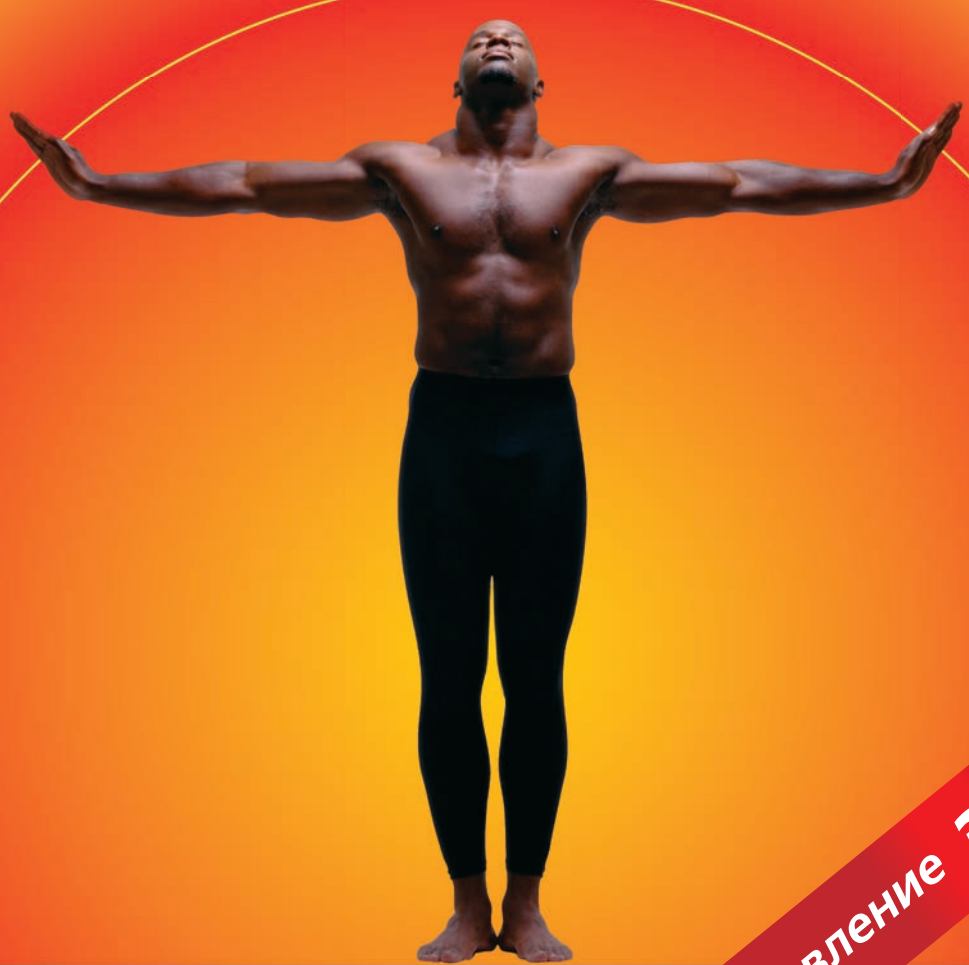

рабочее давление 35 Bar

BiPOWER

AIRAL

## ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ТЕПЛА BiPOWER

*Инновационный биметаллический радиатор BiPOWER - идеальный источник тепловой энергии, разработанный специально для украинских отопительных систем.*

*BiPOWER принадлежит к серии радиаторов нового поколения от «SIRA GROUP», идея которых заключается в объединении инженерно-технической и дизайнерской мысли с целью создания ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ ТЕПЛА.*

## ТЕПЛООТДАЧА

*Радиатор BiPOWER предназначен для работы в системах водяного и парового отопления с максимальной температурой 110°C.*

*Высокая теплопроводность и оригинальная конструкция алюминиевого корпуса BiPOWER обеспечивают мощный конвекционный поток.*

*BiPOWER нагревает воздух в помещении в 5 раз быстрее, чем стандартный радиатор.*

## СВЕРХПРОЧНОСТЬ

*Радиатор BiPOWER - продукт адаптированных аэрокосмических технологий «AS-technology». В процессе производства используется метод электрохимической сварки, применяемый при изготовлении деталей летательных аппаратов. Оригинальная конструкция BiPOWER позволяет полностью исключить возможность возникновения напряжений, которые появляются при перепаде температур между деталями, изготовленными из разных сплавов. Благодаря этому срок службы радиатора практически не ограничен.*

## ТРИ В ОДНОМ

*Прочное и пластичное экструзионное оребрение из алюминия, оригинальная конструкция стальных труб теплоносителя, унифицированные литые головки - продуманная комбинация этих конструкторских и технологических «ноу-хау» позволила создать инновационный прибор с максимальными значениями сразу двух решающих показателей - ТЕПЛООТДАЧИ И ПРОЧНОСТИ.*

*Максимальное рабочее давление -* ***35 Бар !!!***

## ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

*Секции радиаторов BiPOWER состоят из 2-х или 3-х блоков, что позволяет минимизировать количество межсекционных соединений, а значит - обеспечить высокую герметичность прибора.*

## ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

*Корпус радиатора BiPOWER покрыт высококачественной порошковой эмалью по технологии «tribo». Это идеально гладкое и равномерное покрытие класса «А» (так называемая «псевдокерамика»), которое улучшает теплоотдачу прибора и полностью сохраняет его эстетические характеристики в течение всего срока эксплуатации.*

## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

*На разных этапах производства проводятся испытания на прочность под высоким давлением, чтобы полностью исключить возможность появления дефектов.*

## МОНТАЖ

*Гарантия действительна при соблюдении инструкции по установке радиатора.*

*Возможны разные способы подключения радиатора BiPOWER к отопительной системе: диагональный (вход - вверху, выход - внизу с противоположной стороны), последовательный (вход - внизу, выход - внизу с противоположной стороны), параллельный (вход вверху, выход - внизу с той же стороны).*

*Кроме того, радиатор может быть подключен к однотрубной системе.*

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

*Нейтральный цвет, разнообразие размеров и способов подключения BiPOWER делают его универсальным отопительным прибором.*

*Радиатор BiPOWER прекрасно вписывается в любые современные интерьеры.*

*Блочная конструкция прибора позволяет изменять поверхность теплоотдачи в зависимости от объема отапливаемого помещения. При перепланировке жилого пространства достаточно убрать или добавить секции, чтобы сохранить тепловой баланс.*

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

*Качество радиаторов BiPOWER подтверждено сертификатами соответствия и качества ГОССТАНДАРТА РФ, а также сертификатами № 99048/P и №99048/V энергетической лаборатории Политехнического института города Милан, подтверждающими предел прочности (100 бар) и предел бесперебойной эксплуатации (30 лет). Радиаторы BiPOWER отмечены международными знаками качества, среди которых такие престижные, как NF и TUV.*

MX03

**Sira Group**
**Via Bellini, 11 - 40067**
**Rastignano (BO) - Italy**
**Tel. +39 051 626 8411**
**Fax +39 051 743 866**
**www.siragroup.it**
**sira@siragroup.it**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИИ

| Модель | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт, ΔT=70°C | Емкость, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-200 | 200 | 245 | 80 | 80 | 87 | 0,16 |
| BP-350 | 350 | 395 | 80 | 80 | 140 | 0,2 |
| BP-500 | 500 | 545 | 80 | 80 | 173 | 0,25 |