Панель управления

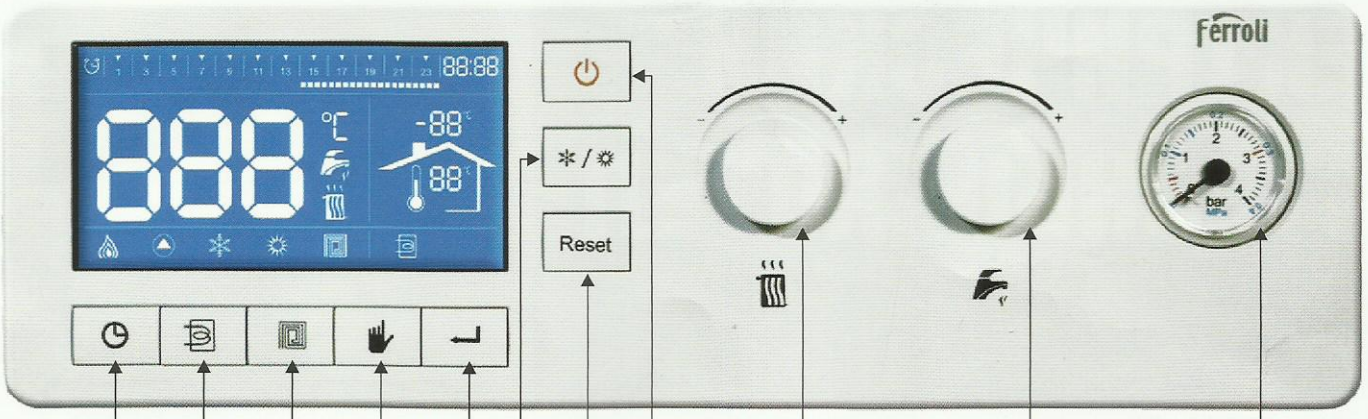

Дисплей

1. Индикация таймера программирования
2. Индикация времени (24 часа)
3. Шкала времени
4. Текущее время
5. Наружная температура
6. Символ ГВС
7. Температура в помещении
8. Режим ГВС активный
9. Режим отопления активный
10. Символ отопления
11. Индикация температуры, меню, кодов ошибок
12. Уровень мощности
13. Циркуляционный насос
14. Режим «Зима»
15. Режим «Лето»
16. Режим «Теплый пол»
17. Подключен внешний накопительный бак ГВС

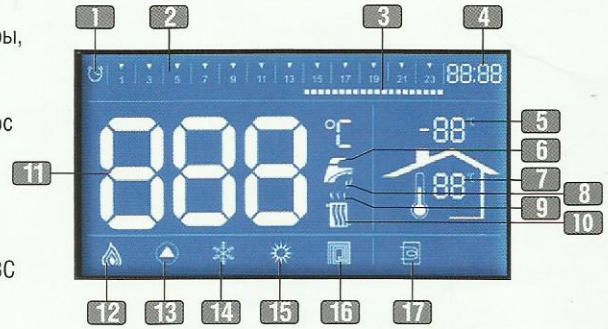

Описание

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Электрические настенные котлы Ferroli LEB предназначены для использования в системах отопления с принудительной циркуляцией (встроенные насос и расширительный бак).
Цифровая система управления обеспечивает стабильную работу и максимальную эффективность.
Для производства ГВС возможно подключение внешнего накопительного бака.

УСИЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Технические характеристики

LEB		6	7,5	9
Подключение 1-фазное		1x230V+N+PE/50Hz		
Подключение 3-фазное		3x230V/400V+N+PE/50Hz		
Максимальный ток	A	28	34	41
Мощность	кВт	6	7,5	9
КПД	%	99,5		
Максимальная температура теплоносителя	°C	80		
Объем расширительного бака	л	10		
Минимальное давление теплоносителя	бар	0,8		
Максимальное давление теплоносителя	бар	3		
Рекомендованое давление теплоносителя	бар	1 - 1,7		
Класс электрозащиты		IP 40		
Подключение системы отопления		G 3/4"		
Подпитка и слив		G 1/2"		
Размеры: высота x ширина x толщина	мм	740 x 440 x 265		
Вес (пустой)	кг	29		

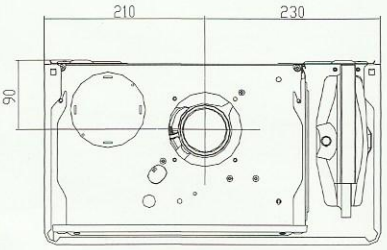

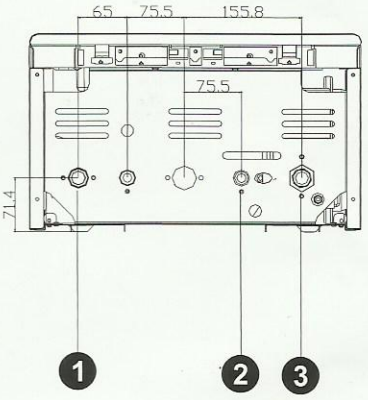

1. Подача в систему отопления G3/4
2. Подпитка и слив G1/2
3. Обратка системы отопления G3/4