TECEfloor

TECEfloor
Ассортимент и цены 2012

TECE
Intelligente Haustechnik

Ассортимент продукции для отопления пола TECEfloor

30 лет назад компания TECE одной из первых в Европе начала проектирование, разработку и продажу систем поверхностного отопления (теплого пола) на основе пластиковых труб.

Что из этого получилось? Помимо полученного большого опыта, среди прочего, была в 1977/78 годах также произведена многослойная труба со слоем алюминия, и, естественно, установлено множество неоценимых партнерских контактов. Исходя из многочисленных пожеланий, мы все более и более расширяем нашу программу поверхностного отопления. На последующих страницах для Вас представлены компоненты системы пола TECEfloor. Само собой разумеется, что все компоненты совместимы также с соответствующими трубами из программ TECEflex и TECElogo.

Брошюра TC2000 1982 года издания.

Тема: устойчивость к коррозии

Здесь подходит просто все!

Этому лозунгу соответствует отлично сочетающийся друг с другом ассортимент продукции для поверхностного отопления TECEfloor. Еще на стадии разработки мы учитываем все возможные источники ошибок при сочетании элементов системы. Так, например, узкий производственный допуск наших труб оптимально согласовывается с опорным корпусом и зажимным кольцом резьбо-зажимного соединения. Уплотнительное кольцо резьбо-зажимного соединения точно по размеру сочетается в евроконусе коллектора, а в сервоприводе, не только накидная гайка, но также и размер подъема и закрытия точно подогнаны под вставку клапана.

В нашей собственной лаборатории на самых различных испытательных стендах проверяется взаимодействие всех компонентов в экстремальных условиях. Поскольку лишь отлично сочетающиеся между собой компоненты системы одного производителя предотвращают риск возникновения сбоев.

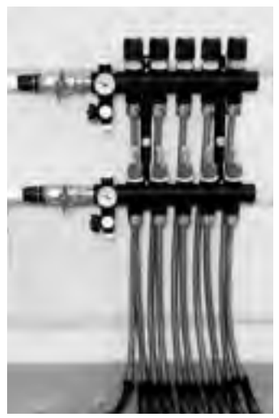

Максимальная гибкость: из трех делаем одно!

С новым, универсально-сборным соединимым пластмассовым коллектором, Вы всегда будете иметь наготове необходимый коллектор. При помощи двух- и трехконтурных модулей с помощью всего лишь двух вращений можно получить коллекторы на любое число контуров, вплоть до двенадцати. Если на объекте возникает необходимость в дополнительном отопительном контуре, с помощью простой замены двойного модуля на тройной Вы решаете проблему без дополнительных затрат. Таким образом, можно сократить складскую программу до трех артикулов.

	Страница
Трубы	4–5
Переходники	6
Системы креплений	7–11
Коллекторы	12–17
Регуляторы	18-19
Принадлежности	20-21

.

В каталоге указаны единые розничные цены в Евро, действующие на территории Украины. K1,K2 - объемы и поставки

Труба для поверхностного отопления SLQ PE-RT тип 2

Труба для поверхностного отопления PE-RT типа 2 согласно DIN 16833/16834 (более высокая плотность и улучшенная стойкость к внутреннему давлению).
Компоненты программы SLQ прошли контроль качества и проверку на совместимость, антидиффузионная защита согласно DIN 4726, классификация согласно DIN EN ISO 22391-2:
размер 14 x 2 класс 4: 10 бар, Тмакс 70º / класс 5: 8 бар, Тмакс 90º
размер 16 x 2 класс 4: 8 бар, Тмакс 70º / класс 5: 8 бар, Тмакс 90º
размер 17 x 2 класс 4: 8 бар, Тмакс 70º / класс 5: 6 бар, Тмакс 90º
размер 20 x 2 класс 4: 6 бар, Тмакс 70º / класс 5: 6 бар, Тмакс 90º

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K1	K 2	€/м
14 x 2 мм	7712 14 30	300 м	1800 м	1,13
14 x 2 мм	7712 14 60	600 м	1800 м	1,13
16 x 2 мм	7712 16 30	300 м	1500 м	1,11
16 x 2 мм	7712 16 60	600 м	1200 м	1,11
17 x 2 мм	7712 17 30	300 м	1200 м	1,04
17 x 2 мм	7712 17 56	560 м	1120 м	1,04
20 x 2 мм	7712 20 30	300 м	900 м	1,41
20 x 2 мм	7712 20 60	600 м	2400 м	1,42

Труба для поверхностного отопления SLQ PE-Xc

Труба для поверхностного отопления согласно DIN 16892/16893 из полиэтилена высокой плотности (сшитого электронно-лучевым методом). Специальное физическое сшивание молекулярных цепей позволяет избежать развития трещин на надрезах и канавках.
Компоненты программы SLQ прошли контроль качества и проверку на совместимость, антидиффузионная защита согласно DIN 4726, классификация согласно DIN EN ISO 22391-2:
размер 14 x 2 класс 4: 10 бар, максимальная температура 70º / класс 5: 10 бар, максимальная температура 90º
размер 16 x 2 класс 4: 10 бар, максимальная температура 70º / класс 5: 8 бар, максимальная температура 90º
размер 17 x 2 класс 4: 10 бар, максимальная температура 70º / класс 5: 8 бар, максимальная температура 90º

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул.	K 1	K 2	€/м
14 x 2 мм	7713 14 30	300 м	1800 м	1,29
14 x 2 мм	7713 14 60	600 м	1800 м	1,29
16 x 2 мм	7713 16 30	300 м	1500 м	1,35
16 x 2 мм	7713 16 60	600 м	1200 м	1,35
17 x 2 мм	7713 17 30	300 м	1200 м	1,43
17 x 2 мм	7713 17 56	560 м	1120 м	1,45

Труба для поверхностного напольного отопления SLQ Al/PE-RT

Многослойная пластиковая труба с защитным слоем из алюминия для поверхностного отопления, изготовлена согласно DIN 16836. Обладает гибкостью во время укладки и сохраняет форму после укладки. Идеально подходит для гипсокартонных конструкций, пузырчатой пленки, сетчатых матов, шин с клипсами и стенового отопления. 100% антидиффузионная защита благодаря трубе со сваренным в стык защитным слоем из алюминия.
Нагрузка от давления/температуры: 6 бар / максимальная температура 60º
с антидиффузионной защитой согласно DIN 4726

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул.	K 1	K 2	€/м
16 x 2 мм	7715 16 30	300 м	1500 м	1,43
16 x 2 мм	7715 16 60	600 м	1200 м	1,43

Переходник резьбовой с обжимным кольцом SLQ connect с евроконусом для труб SLQ PE-RT и SLQ PE-Xc

Никелированная накидная гайка с внутренней резьбой ¾"
Евроконус совместим с коллекторами отопительных контуров SLQ
Уплотнительное кольцо и обжимное кольцо согласованы с трубами SLQ для поверхностного отопления.
С никелированной накидной гайкой с внутренней резьбой ¾" и евроконусом

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул.	К 1	К 2	диаметр	раствор ключа	€ /шт.
14	7721 14 00	10 шт.	200 шт..	14	27 мм	2,80
16	7721 16 00	10 шт.	200 шт..	16	27 мм	2,69
17	7721 17 00	10 шт.	200 шт..	17	27 мм	2,73
20	7721 20 00	10 шт.	200 шт..	20	27 мм	2,80

Переходник резьбовой с обжимным кольцом SLQ connect с евроконусом для многослойных труб SLQ

Никелирования накидная гайка с внутренней резьбой 3/4"
Евроконус совместим с коллекторами отопительных контуров SLQ, уплотнительное кольцо и обжимно кольцо согласованы с трубами SLQ для поверхностного отопления.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К1	К 2	диаметр	раствор ключа	€ /шт.
16	7721 16 01	10 шт..	200 шт..	16	27 мм	2,69

Универсальная муфта SLQ connect

Универсальная муфта с евроконусом 3/4"НР -3/4" НР, никелированная.
Евроконус совместим с переходниками резьбовыми с обжимным кольцом SLQ.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	диаметр.	раствор ключа	€ /шт.
3/4" x 3/4"	7722 00 34	10 шт..	200 шт..	3/4"	27 мм	2,92

Соединительный комплект

Новинка

Для пластиковых труб PE-Xc и PE-RT.
Не подходит для труб AL/PE-RT

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	диаметр	диаметр i	€/шт.
14 x 14	7722 00 14 NEW	1 шт.	10 шт.	14	8,5	5,21
16 x 16	7722 00 16 NEW	1 шт.	10 шт.	16	9,5	4,18
17 x 17	7722 00 17 NEW	1 шт.	10 шт.	17	10,0	12,45
20 x 20	7722 00 20 NEW	1 шт.	10 шт.	20	12,5	7,03

Мат изоляционный 30-2 DES WLG 040



Изоляция из EPS/пенополистирола/ DES sg, WLG/группа теплопроводности/0,40, R_λ = 0,75 ($м^2$·K)/B,
с покрытием из особо прочной пленки на тканевой основе, максимальная временная нагрузка 5 кПа/$м^2$, улучшение изоляции от ударного шума 28 дБ.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/$м^2$
ширина 1 м / длина 10 м	7753 15 00	10 $м^2$	--	8,33

Мат изоляционный 30-3 DES WLG 045



Изоляция из EPS/пенополистирола/ DES sm, WLG/группа теплопроводности/045, R_λ = 0,67 ($м^2$·K)B/, с покрытием из особо прочной пленки на тканевой основе, максимальная временная нагрузка 4кПа/$м^2$, улучшение изоляции от ударного шума 29 дБ.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/$м^2$
ширина 1 м / длина 10 м	7753 15 20	10 $м^2$	--	7,33

Скотч

для соединения швов изоляции

WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7760 00 10	1 шт.	--	4,52

Разматыватель для скотча

WG 770 | RG 3

Артикул.	К 1	К 2	€/шт.
7760 00 20	1 шт.	--	21,68

Такер Т 8 экстра

Такер специальный, для особо широких скоб Т 8 экстра (8 мм).
Не подходит для обычных 6 мм скоб.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16, 20	7761 00 01	1 шт.	--	337,87

Гарпун-скобы Т 8 экстра, размер 14–20

Расширенные скобы, шириной 8 мм, для лучшей фиксации и прокладки отопительных труб, особенно на сгибах. Скобы с откидными анкерами хорошо проходят через пленку, минимальное повреждение полоски из пленки на тканевой основе и улучшенная сила крепления под углом 45° /на сгибах/.
Оптимизированы для изоляции из EPS, не приспособлены для изоляции из PUR.
Не применять в стандартных такерах!

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
для 14–20	7761 00 10	200 шт.	4000 шт.	0,05

Такер стандартный 6 мм

Новинка

Такер стандартный для 6 мм скоб.

WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7761 00 15	1 шт.	--	300,00

Гарпун-скобы стандартные 6 мм, размер 14–20

Стандартные скобы, применимы во многих обычных такерах.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
для 14–20	7761 00 16	300 шт.	--	0,03

Мат изоляционный с фиксаторами 14–17, 30-2



Мат изоляционный с фиксаторами 11 для труб диаметром от 14 до 17 мм.
WLG/группа теплопроводности/ 040, R_λ = 0,75 (м²·K)/B, максимальная временная нагрузка 5 КПа/м², улучшение изоляциий от ударного шума 28 дБ.

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м²
840 мм x 1440 мм	7751 00 10	9,6 м²	57,6 м²	16,48

Мат изоляционный с фиксаторами 14–17, 11



Мат изоляционный с фиксаторами 11 для труб диаметром от 14 до 17 мм.
WLG/группа теплопроводности/ 035, R_λ = 0,31 (м²·K)/B, максимальная временная нагрузка 30 КПа/м².
WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м²
840 мм x 1440 мм	7751 00 20	9,6 м²	115,2 м²	16,28

Пленка для соединения матов изоляционных 30-2 и 11 мм

Новинка



Пленка NP 30/11 для соединения матов изоляционных 30-2 и 11 мм, шириной 90 см, для дверных проемов

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
ширина 900 мм	7751 00 21	10 шт.	--	3,10

Изоляционная пленка с фиксаторами

Изоляционная пленка с фиксаторами для труб диаметром от 14 до 17 мм без изоляции для укладки на изоляцию заказчика

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м²
840 мм x 1440 мм	7751 00 30	16,8 м²	201,6 м²	10,11

Пленка для соединения изоляционных пленок

Новинка



Пленка NF для соединения изоляционных пленок, шириной 90 см, для дверных проемов.
Не подходит для матов изоляционных 30-2 и 11 мм!

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
ширина 900 мм	7751 00 31	10 шт.	--	3,10

Сетка из стальной проволоки



Сетка из гладконатянутой стальной проволоки толщиной 3 мм для фиксации труб поверхностного отопления при помощи хомутов или клипс для крепления трубы
Размеры:
- 1200 x 2150 x 3 мм с размером ячеек сетки 100 x 100 мм (штука = 2,58 м²) или
- 1200 x 2100 x 3 мм с размером ячеек сетки 150 x 150 мм (штука = 2,52 м²)

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м²
100 x 100 мм	7754 00 10	25,8 м²	645 м²	4,93
150 x 150 мм	7754 00 15	25,2 м²	630 м²	3,81

Проволочная скрутка

для фиксации трубы на сетке из стальной проволоки

WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7761 10 20	1000 шт.	--	0,022

Клипса для крепления трубы на сетке

Для крепления труб поверхностного отопления размером от 16 до 18 мм на сетке толщиной 3 мм

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16–18 мм	7761 10 10	100 шт.	--	0,07

Гарпун-скоба для труб и монтажных шин

Для фиксации шин с клипсами или для крепления труб поверхностного отопления

WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7761 20 10	200 шт.	800 шт.	0,03

Шина с клипсами

для труб размером от 14 до 20 мм, самоклеяшаяся, с возможностью модульного расширения

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м
14–20 мм	7757 00 10	10 м	100 м-	2,62

Комплект поствки 4шт. x 25 см

Отстенная изоляционная полоса

из вспененого полиэтилена, самоклеящаяся, с пленкой для создания звукового барьера и компенсирования теплового расширения плиты стяжки согласно DIN 18560. Подходит для цементной и заливной стяжки.

WG 770 | RG 3

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/м
10 x 160 мм	7762 00 10	100 м	--	0,90

Длина рулона 25 м

TECEfloor-системы креплений

Изоляция для труб

Изоляция для труб на переходах деформационных швов

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14–17 мм	7763 00 20	10 шт.	50 шт.	1,23
17–20 мм	7763 00 25	10 шт.	50 шт.	1,31

Поставляемая длина = 100 см

Профиль для деформационного шва

Полосы из вспененого полиэтилена, не содержащие фторхлоруглеводорода, самоклеящиеся, для образования эластичных швов и выделения границ стяжки. Состоит из специальной шины и полиэтиленовых полос с вырезами для прокладки отопительных труб

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м
10 x 100 мм	7763 00 10	18 м	--	6,58

Пластификатор для цементной стяжки

для добавления в стяжку теплых полов, канистра 10 кг

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/кг
10 кг	7764 00 10	1 шт.	--	4,30

Полиэтиленовая пленка 0,2 мм

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/м
0,2 мм x 1,5 м	7766 00 10	150 м	--	2,22

Длина рулона = 150 м

SLQ коллектор отопительных контуров из нержавеющей стали с расходомерами

SLQ коллектор отопительных контуров из нержавеющей стали с наружной резьбой 1", с плоским уплотнением, с отводами на 3/4" евроконус.
Приемная секция с предварительно регулируемыми расходомерами до 5 л/мин.
Выпускная секция со встроенными клапанами M 30 x 1,5 мм.
Условия эксплуатации: максимальное давление 6 бар, минимальная температура 6ºC, максимальная температура 70ºC, никелированный кран для наполнения и спуска,
в том числе кронштейн со звукоизоляционными прокладками согласно DIN 4109, винты и дюбеля.
Компоненты программы SLQ прошли контроль качества и проверку на совместимость.
100% проверка на герметичность и функциональность

WG 770 | RG 3

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 отопительных контура	7731 10 02	1 шт.	--	108,95
3 отопительных контура	7731 10 03	1 шт.	--	138,66
4 отопительных контура	7731 10 04	1 шт.	--	168,37
5 отопительных контуров	7731 10 05	1 шт.	--	198,02
6 отопительных контуров	7731 10 06	1 шт.	--	227,80
7 отопительных контуров	7731 10 07	1 шт.	--	257,51
8 отопительных контуров	7731 10 08	1 шт.	--	287,23
9 отопительных контуров	7731 10 09	1 шт.	--	316,94
10 отопительных контуров	7731 10 10	1 шт.	--	346,35
11 отопительных контуров	7731 10 11	1 шт.	--	376,37
12 отопительных контуров	7731 10 12	1 шт.	--	406,08

Отводы: 3/4" евроконус (переходники резьбовые с обжимным кольцом после первого прогрева системы следует подтянуть)

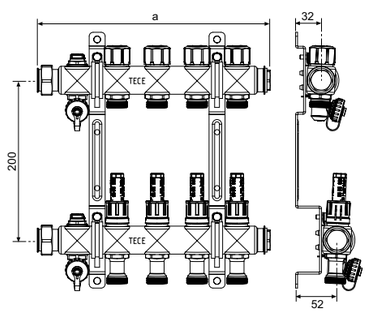

Ширина коллекторов из нержавеющей стали в зависимости от числа отопительных контуров

число контуров	ширина, мм
2	190
3	240
4	290
5	340
6	390
7	440

число контуров	ширина, мм
8	490
9	540
10	590
11	640
12	690

TECEfloor-коллекторы

SLQ базовый модуль коллектора отопительных контуров из пластика



Базовый модуль, с возможностью модульного расширения 2-ми и 3-ми дополнительными модулями.
В комплект входят: корпус с накидной гайкой 1" наружная резьба с плоским уплотнителем, прокладка, термометры на подачу и возврат теплоносителя, узел наполнения и спуска, заглушки, кронштейны, винты и дюбеля.
Условия эксплуатации: максимальная температура 60 ºC при давлении 6 бар или 90 ºC при давлении 3 бара, компоненты программы SLQ прошли контроль качества и проверку на совместимость.
100% проверка на герметичность и функциональность

WG 770 | RG 3

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Базовый модулЫ	7739 00 10	1 шт.	--	87,91

SLQ дополнительный модуль коллектора отопительных контуров из пластика с расходомерами



с возможностью модульного расширения, с отводами на 3/4" евроконус.
Приемная секция с предварительно регулируемыми расходомерами до 3,5 л/мин.
Выпускная секция со встроенными клапанами M 30 x 1,5 мм, компоненты программы SLQ прошли контроль качества и проверку на совместимость.
WG 770 | RG 3

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 отопительных контура	7739 00 20	1 шт.	--	70,56
3 отопительных контура	7739 00 30	1 шт.	--	102,93

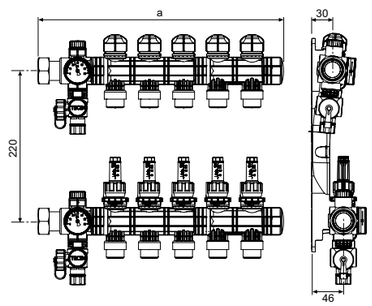

Ширина коллекторов из пластика в зависимости от числа отопительных контуров

число контуров	ширина, мм
2	202
3	252
4	302
5	352
6	402
7	452

число контуров	ширина, мм
8	502
9	552
10	602
11	652
12	702

SLQ кран шаровый

SLQ кран шаровый с переходником 1", никелированный, в комплекте с плоским уплотнителем, монтажный размер 70 мм

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
3/4" BP x 1" HP	7738 10 01	1 шт.	20 шт.	9,34
1" BP x 1" HP	7738 10 03	1 шт.	16 шт.	14,20

SLQ кран шаровый угловой

SLQ кран шаровый угловой, набор: 3/4" BP x 1" HP состоит из обратного шарового крана с угловым переходником 1" BP, с плоским уплотнением, угловым переходником подачи и шаровым краном 1" BP, в комплекте с плоским уплотнителем, монтажный размер 125 мм



WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
3/4" BP x 1" HP	7738 10 02	1 комплект	--	93,06

SLQ кран шаровый с термометром

SLQ кран шаровый 1" внутренняя/наружная резьба, никелированный, с термометром на поворотной рукоятке, красного или синего цвета, монтажный размер 70 мм

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
1" BP x 1" HP / красный	7738 10 04	1 шт.	16 шт.	23,92
1" BP x 1" HP / синий	7738 10 05	1 шт.	16 шт.	23,92

Комплект подключения счетчиков тепла

Новинка

Комплект подключения счетчиков 3/4", BP, 110/130



WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
3/4" BP x 1" HP	7738 20 05	1 комплект	--	100,00

SLQ базовый модуль промышленного коллектора из пластика 1 1/2"

Новинка

SLQ базовый модуль промышленного коллектора из пластика, с возможностью расширения до 20 контуров. Подключение 1 1/2". Параметры испытания: 6 бар при t< 30 °C, длительность 24 ч. Рабочие параметры: 3 бар, t= от -20 °C до +60 °C



WG 770 | RG 3

Тип	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
Базовый модуль	7739 01 10	1 шт.	--	160,00

SLQ дополнительный модуль промышленного коллектора из пластика

Новинка

SLQ дополнительный модуль промышленного коллектора из пластика, с возможностью модульного расширения до 20 контуров, с отводами 3/4" евроконус, приемная секция с предварительно регулируемыми расходомерами 4-20 л/мин., выпускная секция со встроеными клапанами.



WG 770 | RG 3

Тип	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
1 отопительный контур	7739 01 11	1 шт.	--	77,00

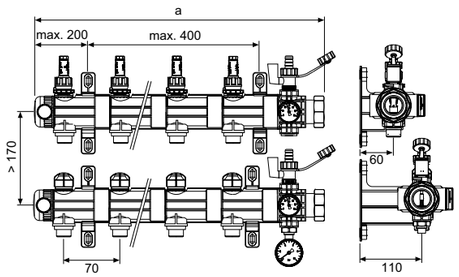

Ширина промышленных коллекторов из пластика зависит от числа отопительных контуров

числов контуров	ширина, мм	число контуров	ширина, мм
2	250	11*	880
3	320	12*	950
4	390	13*	1020
5	460	14*	1090
6	530	15*	1160
7	600	16*	1230
8	670	17*	1300
9	740	18*	1370
10	810	19*	1440
		20*	1510

* с 10 контуров требуется дополнительный комплект крепления.

SLQ комплект крепления промышленного коллектора

Новинка

SLQ комплект крепления промышленного коллектора 1 1/2“ для настенного монтажа для установки дополнительных модулей, от 10 до 20 отопительных контуров

WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7739 01 20	1 шт.	--	20,00

Манометр для промышленных коллекторов H-HKV

Новинка

Манометр для промышленных коллекторов с клапаном

WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7739 01 30	1 шт.	--	20,00

Комплект кранов для промышленных коллекторов 1 1/2“

НОВИНКА

SLQ комплект кранов для промышленных коллекторов 1 1/2“, латунь, монтажный размер 88 мм

WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7738 10 06	1 шт.	--	67,00

Распределительный шкаф для скрытого монтажа UP 110



из оцинкованной листовой стали, с боковыми предварительно перфорированными стенками, С-образной шиной для крепления коллекторов, съемной отражающей пластиной для стяжки. Дверца и наружная рама окрашены согласно RAL 9010, глубина регулируется в диапазоне от 110 до 150 мм, высота регулируется в диапазоне от 705 до 755 мм

WG 770 | RG 3

Внутренняя ширина*	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
400 мм	7735 10 01	1 шт.	--	99,04
540 мм	7735 10 02	1 шт.	--	106,89
690 мм	7735 10 03	1 шт.	--	119,23
840 мм	7735 10 04	1 шт.	--	130,44
990 мм	7735 10 05	1 шт.	--	145,02
1140 мм	7735 10 06	1 шт.	--	172,30

*размер проема в стене = внутренняя ширина + мин. 45 мм

Распределительный шкаф для настенного монтажа AP 125



из оцинкованной листовой стали, окрашен согласно RAL 9010, с С-образной шиной для крепления коллекторов, глубина 125 мм, высота 620 мм

WG 770 | RG 3

Ширина	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
500 мм	7735 20 01	1 шт.	--	119,60
730 мм	7735 20 02	1 шт.	--	134,55
880 мм	7735 20 03	1 шт.	--	149,50
1030 мм	7735 20 04	1 шт.	--	164,45

	Тип шкафа UP 125			
Внутренняя ширина	500	730	880	1030
Кол-во коллекторов, включая краны*	2–4	5–9	10–11	12
Кол-во коллекторов с угловыми кранами*	2–3	4–8	9–11	12
Кол-во коллекторов с комплектами подключения счетчиков тепла*	2	3–7	8–10	11–12

Замок для распределительных шкафов UP и AP

Новинка

WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7799 00 10	1 шт.	10 St.	13,00

Комнатный терморегулятор 230 В

для управления одним или несколькими сервоприводами, диапазон температур от 10 до 30°C и разностью температур для срабатывания ± 0,2 K пост. Для настенного монтажа или монтажа на розетку под скрытую проводку ø 55 мм при помощи системного цоколя

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
для розетки под скрытую проводку ø 55 ммм	7741 00 10	1 шт.	10 шт.	37,79

Системный цоколь для комнатного терморегулятора

подходит для комнатного терморегулятора TECE 230 В, в комплекте с защитным колпаком и крепежными болтами для установки на штепсельные розетки

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
для розетки под скрытую проводку ø 55 мм	7741 00 11	1 шт.	10 шт.	5,57

Сервопривод 230 В

Закрыт в обесточенном положении (нормально зарытый), для монтажа на обратный клапан коллектора SLQ, вид защиты IP 54, может монтироваться в положении 360°
надежное накидное резьбовое соединение M 30 x 1,5 из никелированной латуни.
Прошел контроль качества и проверку на совместимость.
Совместим с коллекторами SLQ по размерам подъема и закрытия.
Оптимальная сила пружины 80 Н, потребляемая мощность 230 В

WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7749 00 10	1 шт.	10 шт.	25,38

Сервопривод 24 В

Закрыт в обесточенном положении (нормально зарытый) для монтажа на обратный клапан коллектора SLQ, вид защиты IP 54, может монтироваться в положении 360°
надежное накидное резьбовое соединение M 30 x 1,5 из никелированной латуни.
Прошел контроль качества и проверку на совместимость.
Совместим с коллекторами SLQ по размерам подъема и закрытия.
Оптимальная сила пружины 80 Н, потребляемая мощность 24 В
WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7749 00 20	1 шт.	10 шт.	25,38

TECEfloor-регуляторы

Клемная коробка для сервопривода 230 В



для простого и визуально обозримого кабельного соединения сервоприводов с комнатными терморегуляторами, а также электроснабжения

WG 770 | RG 3

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
7743 00 10	1 шт.	--	87,46

Разматыватель для клейкой ленты



WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7760 00 20	1 шт.	--	21,68

Фиксирующий уголок пластиковый

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14–17 мм	7791 00 10	25 шт.	200 шт.	0,98
20 мм	7791 00 11	25 шт.	100 шт.	1,20

Разматыватель трубы

складывающийся, регулируемый, для бухт труб TECE до 600 м

WG 770 | RG 3

	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
до 600 м	7 201 93	1 шт.	--	540,96

Тележка для разматывателя труб

Новинка

универсальная тележка для разматываеля труб TECE длиной от 200 до 800 м

WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7792 00 20	1 шт.	--	555,0

Лента для фиксации трубы на тележке 20 мм

Новинка

WG 770 | RG 3

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
7792 00 10	1 шт.	10 шт.	8,00

Ножницы для резки труб

для труб TECE

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14–25	876 00 02	1 шт.	--	62,59
Сменное лезвие	876 00 03	1 шт.	--	21,96

Калибратор для труб SLQ 14-16-17-20 мм

Новинка

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
17 x 2	7792 00 00	1 шт.	--	44,00

Расширительная головка для инструмента RAZ-V

Новинка

WG 770 | RG 3

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
17 x 2	7792 17 00	1 шт.	--	100,00
20 x 2 (20 L)	7792 20 00	1 шт.	--	100,00

TECE Украина
г. Киев, ул. Малинская, 18
Тел. +38 (044) 450 17 24
info@tece.ua
www.tece.ua

TECE
Intelligente Haustechnik